


SCHEMA TECNICA INGRESSI CONDOMINIALI

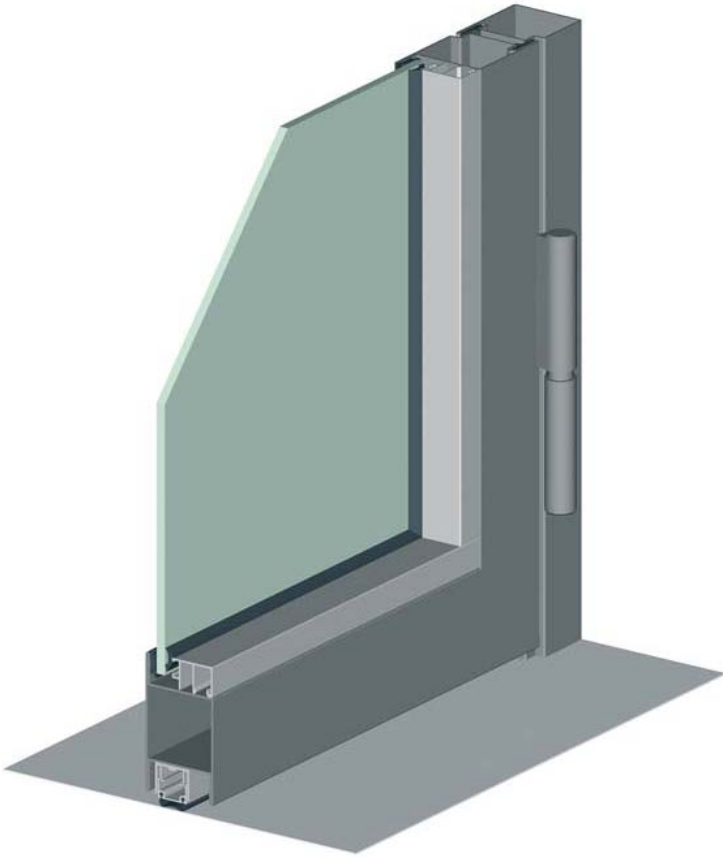

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Profilo in acciaio zincato con sezioni da 50 a 60 mm, secondo le dimensioni delle strutture vetrate.

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Isolamento del profilo secondo la norma EN 10077 tra 2,25-2,75/2,40 W/m²K

Isolamento acustico secondo la norma EN ISO 140-1: R_w 42 db o 40 db

PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Resistenza all'effrazione: WK3 secondo la norma DIN ENV 1627 con vetri in classe P6B secondo la norma ENV 356, oppure WK2 con vetri in classe P4A, oppure WK1 con vetri in classe P3A.

Digiemme Srl **info@digiemmenet.it**

Via Micheli, 10 – San Polo di Torrile (PARMA) – ITALY

Tel. +39 0521 819382 / 819985

Fax +39 0521 819930