


SCHEMA TECNICA PORTE PER GARAGE

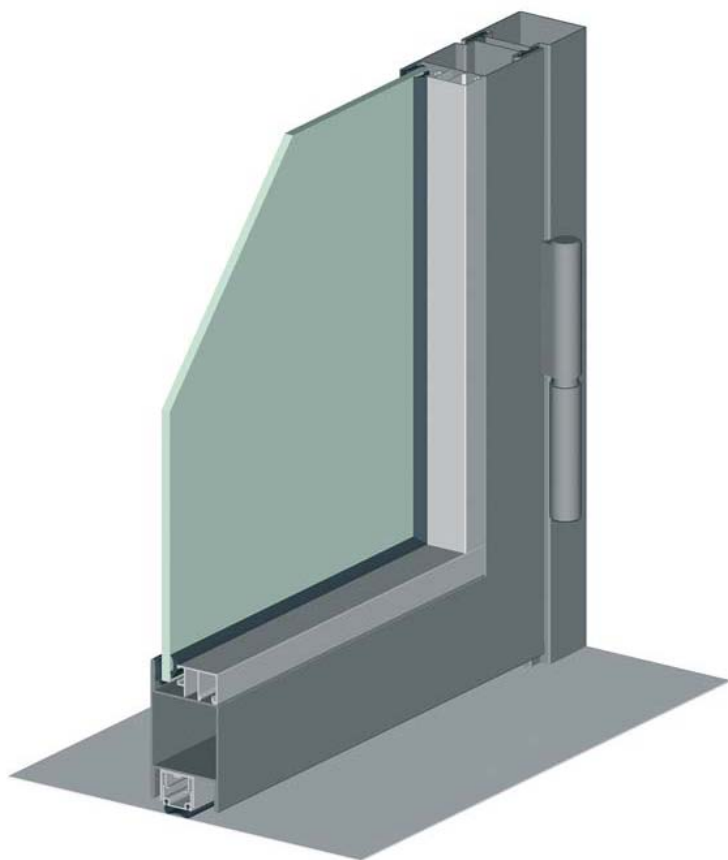

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Profilo in acciaio zincato con sezioni da 50 a 60 mm, secondo le dimensioni della struttura , doppie guarnizioni di tenuta all'aria, cerniere regolabili, serratura in acciaio inox con tre punti di chiusura. Pannellatura in doppia lamiera zincata o in acciaio inox, coibentata.

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Isolamento del profilo secondo la norma EN 10077 2,25-2,75/2,40 W/m²K

PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Resistenza all'effrazione: WK3 secondo la norma DIN ENV 1627.

Digiemme Srl **info@digiemmenet.it**

Via Micheli, 10 – San Polo di Torrile (PARMA) – ITALY

Tel. +39 0521 819382 / 819985

Fax +39 0521 819930